



# proterra<sup>MC</sup>

**Maintenant offerte en deux options de texture complètes : lisse et fendue!**

Pour les projets qui exigent un système de mur de soutènement complet, le mur Proterra<sup>MC</sup> de Oaks avec la technologie M-Lock assure une structure stable, même pour les installations parfaitement verticales. Ce mur technique incorpore des surfaces réversibles fendues/lisses (avec de faux joints sur les surfaces lisses) pour permettre davantage de motifs et plusieurs options de design. Des guides de coupe intégrés pour des demi-blocs et des coins à 45° sont inclus. L'unité moulure-marche est offerte en diverses couleurs, dans un système autonome attrayant.



Mur : Proterra<sup>MC</sup>, Natural (fendue)

## UNITÉS LISSES



**Unité standard**  
 Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
 Hauteur 185 mm (7,28 po)  
 Profondeur 375 mm (14,76 po)  
 Lisse sur les deux surfaces

**Emballée individuellement**



**Unité double**  
 Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
 Hauteur 185 mm (7,28 po)  
 Profondeur 750 mm (29,52 po)  
 Fendue sur un côté,  
 lisse sur l'autre


**Emballé avec une unité  
 Standard similaire**



**Unité triple**  
 Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
 Hauteur 185 mm (7,28 po)  
 Profondeur 1 125 mm (44,29 po)  
 Lisse sur les deux surfaces

**Emballée individuellement**

### Moulure Proterra<sup>MC</sup>



Lisse  
 Moulure et mur  
 (Moulure centrée au-dessus  
 du mur)



Fendue  
 Moulure et mur  
 (La moulure dépasse d'un côté  
 du mur)



**Coin de moulure/Unité de fin**  
 Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
 Hauteur 185 mm (7,28 po)  
 Profondeur 430 mm (16,92 po)  
 Lisse sur les deux faces  
 et l'extrémité fermée

**Emballée individuellement**



**Unité de coin Standard**  
 Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
 Hauteur 185 mm (7,28 po)  
 Profondeur 375 mm (14,76 po)  
 Lisse sur les deux faces  
 et l'extrémité fermée

**Emballée individuellement**




**Unité de moulure  
 de marche**  
 Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
 Hauteur 185 mm (7,28 po)  
 Profondeur 430 mm (16,92 po)  
 Lisse sur les deux surfaces


**Emballée individuellement**

## COULEURS LISSES


Des unités murales colorées sont également disponibles sur commande spéciale. Quantités minimums obligatoires.

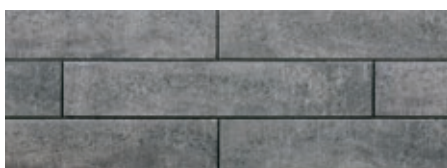

GREYFIELD - Lisses

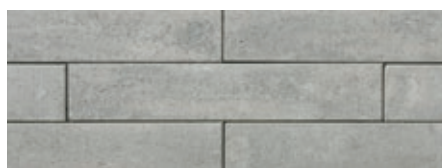

NATURAL - Lisses

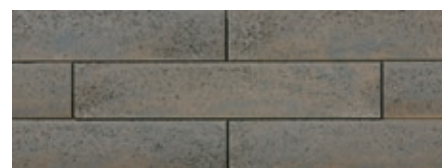

TIMBERWOOD - Lisse

## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications d'emballage

### Spécifications par section

PROTERRA <sup>MC</sup> (LISSE)	Couches	pi. ca.	pi. lin.	Morceaux	Poids	Sections	pi. ca.	pi. lin.	Morceaux	Poids	Poids/morceau
Unité standard	3	18	29,5	9	3 150	Couche	6	9,8	3	1 050	350
Standard	3	6	9,8	3	3 150	Couche	2	3,3	1	1 050	350
Double		6	9,8	3					1		700
Triple	3	6	9,8	3	3 150	Couche	2	3,3	1	1 050	1 050
Coin standard	3	24,6	40,6	9	3 150	Couche	8,2	13,5	3	1 050	308
Unité de moulure de marche	3	12	19,6	6	2 388	Couche	4	6,5	2	796	398
Coin de moulure/Unité de fin	3	17,1	28,1	6	2 400	Couche	5,7	9,4	2	800	400

## DIMENSIONS FENDUE



### Unité standard

Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
Hauteur 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 375 mm (14,76 po)  
Deux unités, fendues sur un côté, lisses sur l'autre  
Une unité, fendue sur les deux côtés

**Emballée individuellement**



### Unité double

Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
Hauteur 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 750 mm (29,52 po)  
Fendue sur un côté, lisse sur l'autre

**Emballé avec une unité Standard similaire**



### Coin de moulure/Unité de fin

Largeur 875 mm (34,44 po)  
Hauteur 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 430 mm (16,92 po)  
Fendue sur le côté de face et de fin

**Emballée individuellement**



### Unité de coin Standard

Largeur 875 mm (34,44 po)  
Hauteur 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 375 mm (14,76 po)  
Fendue sur le côté de face et de fin

**Emballée individuellement**




### Unité de moulure de marche


Largeur 1 000 mm (39,37 po)  
Hauteur 185 mm (7,28 po)  
Profondeur 430 mm (16,92 po)  
Fendue sur un côté, lisse sur l'autre

**Emballée individuellement**

### Moulure Proterra<sup>MC</sup>




Lisse  
Moulure et mur  
(Moulure centrée au-dessus du mur)



Fendue  
Moulure et mur  
(La moulure dépasse d'un côté)

## COULEURS FENDUE

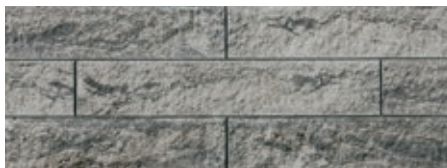

GREYFIELD - Fendue



NATURAL - Fendue



TIMBERWOOD - Fendue

## SPÉCIFICATIONS

PROTERRA <sup>MC</sup> (LISSE)	Spécifications d'emballage					Spécifications par section					
	Couches	pi. ca.	pi. lin.	Morceaux	Poids	Sections	pi. ca.	pi. lin.	Morceaux	Poids	Poids/morceau
Unité standard	3	18	29,5	9	3 150	Couche	6	9,8	3	1 050	350
Standard	3	6	9,8	3	3 150	Couche	2	3,3	1	1 050	350
Triple	3	6	9,8	3	3 150	Couche	2	3,3	1	1 050	1 050
Coin standard	3	24,6	40,6	9	3 150	Couche	8,2	13,5	3	1 050	308
Unité de moulure de marche	3	12	19,6	6	2 388	Couche	4	6,5	2	796	398
Coin de moulure/Unité de fin	3	17,1	28,1	6	2 400	Couche	5,7	9,4	2	800	400

Tous les produits d'aménagement paysager Oaks respectent ou dépassent la dernière version des normes CSA A231, ASTM C936, ASTM C1372 ou ASTM C1782 qui s'appliquent pour le produit en particulier et son secteur de vente.

Pour trouver le concessionnaire le plus près de chez-vous, visitez

**OAKSpavers.com**

Ou appelez sans frais :

**1.800.709.OAKS (6257) (Canada)**

**1.800.876.OAKS (6257) (USA)**

Membres de :



Les représentations des produits montrés dans cette publication le sont à titre de démonstrateur de la couleur générale, la texture et l'apparence du produit. Des variations peuvent se produire dans le processus de fabrication et d'impression. Toujours faire votre choix à partir d'un échantillon réel du produit.